



[Onlinekatalog >>](#)


## Wilo-HiDrainlift - minipumpstation

# Kompakta mini-pumpstationer för spill- och dräneringsvatten

### Speciella egenskaper/produktfördelar

- Idealiska för pumpning/vidaretransport av fekaliefritt avloppsvatten från fastighet
- Mycket kompakt konstruktion för installation i ett våtutrymme eller under duschkaret (HiDrainlift 3-24)
- Tyst drift
- Ventilation via aktivkolfilter
- Pålitlig kapacitet och låg strömförbrukning för en effektiv hantering av spillvatten
- Enkel installation med flexibla anslutningsmöjligheter
- Anslutningsfärdiga anläggningar (HiDrainlift 3-35 och HiDrainlift 3-37)

Kapacitetsöversikt

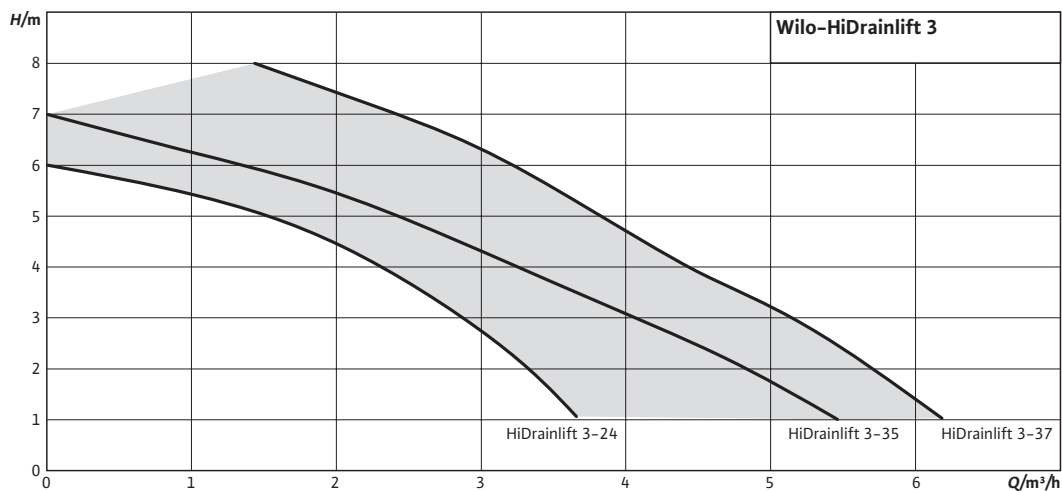


Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P <sub>i</sub> (W)	Märkström 1~230 V (A)	Medietemperatur °C	Kabellängd (m)	Vikt (kg)
HiDrainlift 3-24	4191678	588 71 16	0,25	1,2	35 (35*)	1,5	4,0
HiDrainlift 3-35	4191679	588 71 17	0,40	1,7	35 (60*)	1,5	5,0
HiDrainlift 3-37	4191680	588 71 18	0,40	2,0	35 (75*)	1,5	6,0


\*Korttidsdrift, max 5 minuter

Måttskiss

3-15

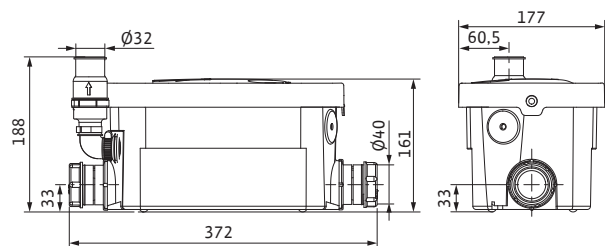

3-35

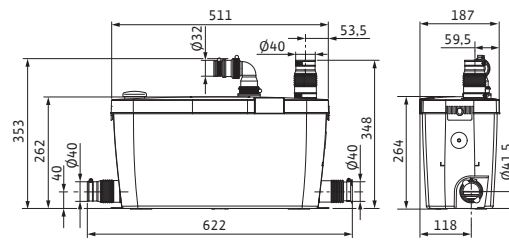

3-37

