



[Onlinekatalog pump >>](#)



[Onlinekatalog pumpstation >>](#)



Rostfritt
utförande


Wilo-WJ/HWJ - självevakuerande pump/pumpautomat

Horisontell jet-pump och pump- automat med inbyggd ejektor

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumphus tillverkat av rostfritt stål
- Pumpar kan erhållas i 3-fas utförande
- Levereras med bärhandtag (gäller ej pumpar i X-utförande)
- Pumpautomater med 20 eller 50 liters trycktank
- Pumpar i 1-fas utförande utan trycktank kan förses med Wilo-HiControl för automatisk drift
- Tillval (ej pumpautomater):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

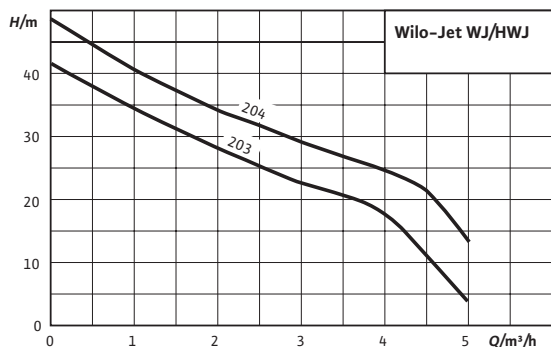

Pump i X-utförande levereras utan bärhandtag

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Avgiven effekt P ₂ (kW)	Märkström		Trycktank Liter	Vikt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4262913	5854018	1,2	0,75	4,9	-	-	11,0
WJ 204 1~	4262914	5854019	1,3	1,00	5,3	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4262917	5854020	1,3	1,00	5,3	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	5928689	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	5928690	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	4265551	5854011	1,2	0,75	4,9	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	4265554	5854014	1,2	0,75	4,9	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	4265552	5854012	1,3	1,00	5,3	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	4265555	5854015	1,3	1,00	5,3	-	50	19,0

Måttskiss

