



[Onlinekatalog >>](#)



Borrhåls-
pumpar 3"


Wilo-Actun INITIAL 3 - borrhåls-pumpar 3"

Borrhåls-pumpar i 3 tums- utförande


Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumpar i 1-fas utförande
- Levereras med kondensatorbox med integrerat motorskydd, Samtliga vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
- Integrerad backventil
- Försedd med standardkoppling "NEMA"
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

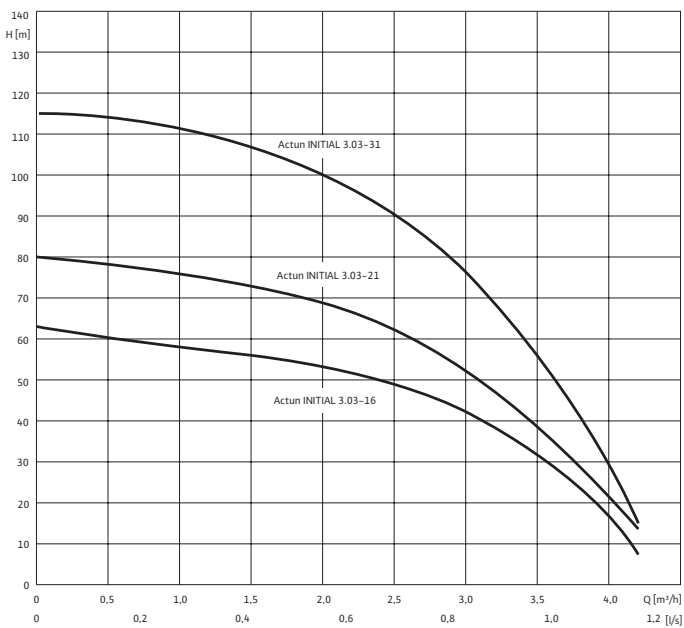

Måttskiss

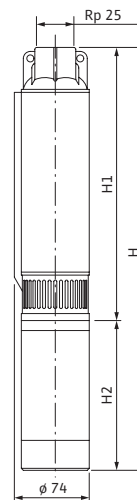

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström		Mått (mm)			Vikt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H	
Actun INITIAL 3.03-16 B/P 1.5	9234255	5852053	0,55	4,2	-	640	390	1030	10,0
Actun INITIAL 3.03-21 B/P 1.7	9234256	5852054	0,75	5,4	-	770	430	1200	11,7
Actun INITIAL 3.03-31 B/P 2	9234257	5852055	1,1	7,4	-	1050	510	1560	15,4

