



Hög
kapacitet!

Wilo-HiMulti 3

Extra hög prestanda - ett utmärkt pumpval för eget vatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Självvakuerande pump/pumpstation - lämpar sig för året-runt-boende
 - Pumphus tillverkat av rostfritt stål
 - Alla vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
 - Mycket tyst drift
 - Hög verkningsgrad och brett kapacitetsområde
 - Pumpar utan trycktank kan förses med Wilo-HiControl för automatisk drift
- Tillval (ej pumpstationer):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 5955123)




Wilo-HiMulti 3 >>



Wilo-HiMulti 3 H >>

wilo

Kapacitetsöversikt

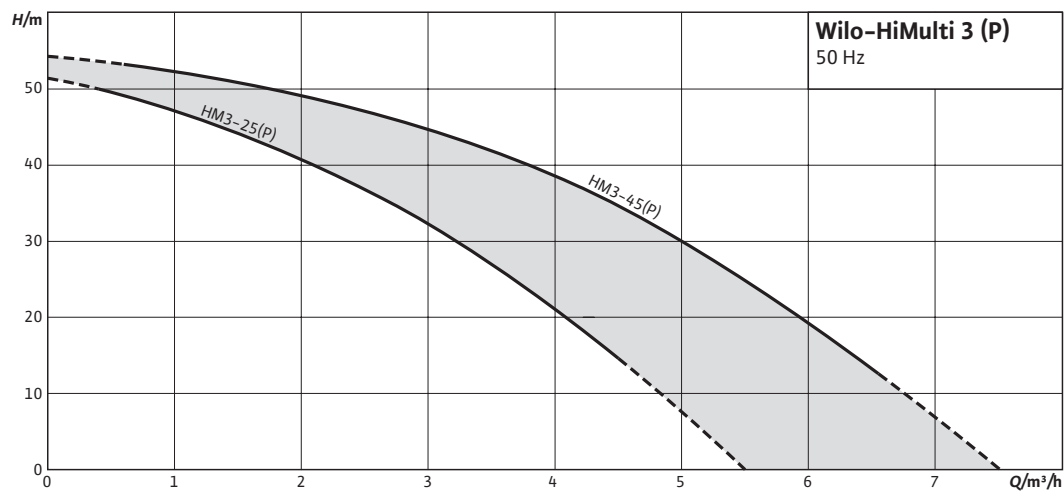

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P_1 (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Trycktank Liter	Mått (mm) L	Vikt (kg)
HiMulti 3-25 P	4244149	5928683	0,73	3,3	-	470	9,0
HiMulti 3-45 P	4194284	5928684	1,06	4,6	-	464	11,0
HiMulti 3-25 H50 P	2549340	5931168	0,73	3,3	50	421	27,1
HiMulti 3-45 H50 P	2549342	5931169	1,06	4,6	50	415	28,7

Måttskiss

