

Det bästa
pumpvalet!



Ecovadis >>

Wilo-Sub TWI 5

Dränksäker pump avsedd för vattenförsörjning och "eget vatten"-applikationer.


Speciella egenskaper/produktfördelar

- Brett kapacitetsområde - utmärkt vid stora nivåskillnader och där sughöjd 8 m överskrids
- Samtliga vätskeberörda delar tillverkade av rostfritt stål
- Till samtliga pumpar ingår 20 m lyftlina och 20 m anslutningskabel
- Pumpar i FS-utförande levereras med påbyggd nivåvipa
- Pumpar i 1-fas pumpar levereras med stickkontakt och med färdigmonterat motorskydd
- Pumpar i 3-fas utförande levereras med fri kabelände, externt motorskydd krävs
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 5955123)



Läs mer >>

Kapacitetsöversikt

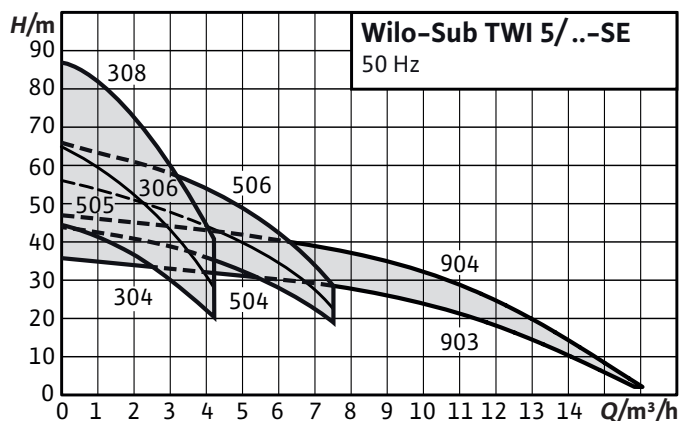

Tekniska data

Medietemperatur	+5... +40°C
Max tryckhöjd	87,0 m
Max flöde	16,0 m ³ /h (4,4 l/min)
Anslutningsspänning	1~230 V eller 3~400 V
Frekvens	50 Hz
Max nedsänkingsdjup	17 m
Max sandhalt	50 g/m ³
Max inkopplingsfrekvens/h	40
Kapslingsklass	IP 68

Ingår i leverans:

Pumpar i 1-fas utförande (1~): 20 m lyftlina och 20 m anslutningskabel med stickkontakt och färdigmonterat motorskydd.


Pumpar i 3-fas utförande (3~): 20 m lyftlina och 20 m anslutningskabel med fri kabelände. Kräver externt motorskydd – se tillbehör.

Pumpar i FS-utförande levereras med påbyggd nivåvipa.

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström		Mått (mm) H	Vikt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)		
TWI 5 304 1~	4104118	5884524	0,85	0,55	4,5	-	480	15,0
TWI 5 304 FS 1~	4144935	5884999	0,85	0,55	4,5	-	480	15,2
TWI 5 306 1~	4104119	5884525	1,2	0,75	5,6	-	528	17,2
TWI 5 306 3~	4104123	5884391	1,2	0,75	-	2,3	528	16,8
TWI 5 306 FS 1~	4144937	5885007	1,2	0,75	5,6	-	528	17,5
TWI 5 308 1~	4104120	5884526	1,45	1,1	7,4	-	576	19,5
TWI 5 308 3~	4104124	5884392	1,45	1,1	-	2,7	576	18,5
TWI 5 308 FS 1~	4144939	5885008	1,45	1,1	7,2	-	576	19,8
TWI 5 504 1~	4144950	5884996	1,15	0,75	5,2	-	480	15,5
TWI 5 504 FS 1~	4144940	5885013	1,15	0,75	5,2	-	480	15,8
TWI 5 505 1~	4144951	5884997	1,4	0,9	6,5	-	504	18,5
TWI 5 505 FS 1~	4144941	5885014	1,4	0,9	6,5	-	504	18,7
TWI 5 506 1~	4144952	5884998	1,7	1,1	7,9	-	528	18,8
TWI 5 506 FS 1~	4144942	5885015	1,7	1,1	7,9	-	528	19,0
TWI 5 903 1~	4104121	5884527	1,55	1,1	7,2	-	563	17,2
TWI 5 903 3~	4104125	5884393	1,4	1,1	-	2,5	563	16,0
TWI 5 904 1~	4104122	5884528	2,1	1,5	10,1	-	643	21,0
TWI 5 904 3~	4104126	5884394	1,75	1,5	-	3,2	643	19,0

Måttskiss

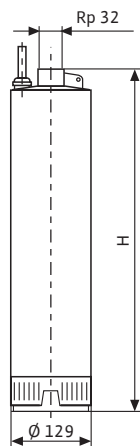

Tillbehör

Wilo-MPU, avsett för 3-fas pumpar (230/400 V) utan

inbyggda termobrytare.

- Start- och stoppknapp
- Jordskena
- Skyddsform IP 55
- Manöverspänning 230 V



Motorskåp	Inställningsområde (A)	Art.nr	RSK
MPU 1,8-2,6	1,8-2,6 A	2836332	5830126
MPU 2,6-3,7	2,6-3,7 A	2836333	5830127

