

Det bästa
pumpvalet!



Wilo-Rexa FIT-S


Avloppspump med skärverk avsedd för kommersiella ändamål.

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Integrerat skärverk med dubbel skäreffekt borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
- Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
- Täcker de grundläggande behoven för de flesta applikationstyperna
- Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning och valfri tätningskamarövervakning säkerställer en lång livslängd
- Hög korrosionsbeständighet tack vare motorhus tillverkat av rostfritt stål (gäller även i applikationer med ej helt nedsänkt motor)
- Levereras med 10 m kabel (stickkontakt för 1-fas och fri kabelände för 3-fas)



Kapacitetsöversikt

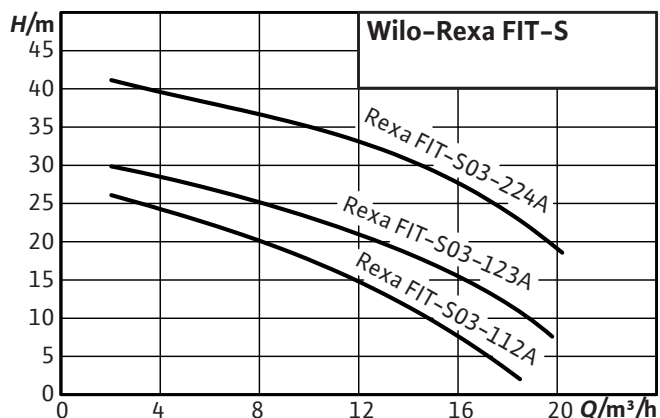

Tekniska data

Mediatemperatur	+3... +40°C
Max tryckhöjd	43,0 m
Max flöde	20,2 m³/h (5,6 l/min)
Anslutningsspänning	1~230 V eller 3~400 V
Frekvens	50 Hz
Max nedsänkingsdjup	7 m
Fritt genomlopp	10 mm
Driftsätt, nedsänkt	S1
Driftsätt, ej nedsänkt	S2-15 min S3-10 %
Max inkopplingsfrekvens/h	60
Kapslingsklass	IP 68
Typ av pumphjul	Tvåkanalshjul med skärverk


Produktspecifikation:

M = 1-fas	A: Vippa, kabel och stickkontakt
T = 3-fas	P: Kabel och stickkontakt
	O: Fri kabelände

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Märkström		Vikt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)	
Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/A	6098140	5883487	1,1	1,55	6,8	-	32
Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/P	6098141	5883488	1,1	1,55	6,8	-	32
Rexa FIT-S03-112A/21T011-540/O	6098142	5883495	1,1	1,57	-	4,0	31
Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/A	6098143	5883496	1,5	2,10	9,3	-	32
Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P	6098144	5883497	1,5	2,10	9,3	-	32
Rexa FIT-S03-123A/21T015-540/O	6098145	5883503	1,5	2,10	-	4,35	31
Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O	6098146	5883504	2,5	3,20	-	5,5	38

Måttskiss

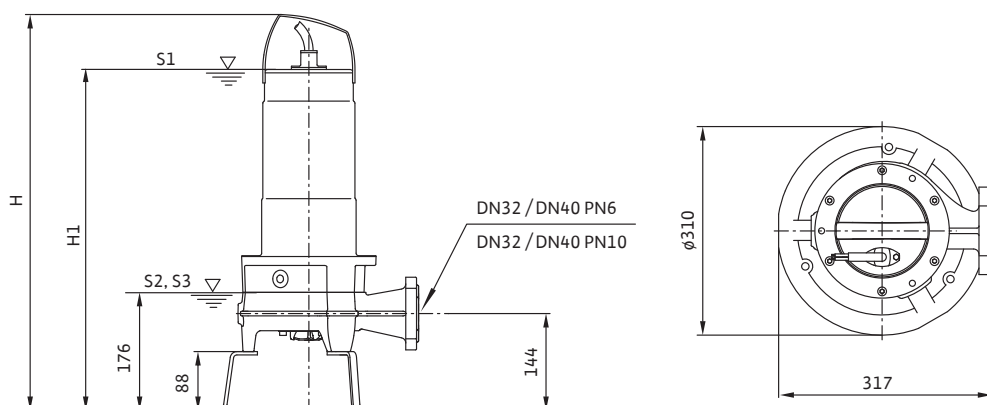

Måttuppgifter för stationär våt installation - se onlinekatalog >>

Pumptyp	Mått (mm)	
	H	H1
Rexa FIT S03-112...	568	496
Rexa FIT S03-123.../-224...	589	507

Bottenfot (tillbehör)	
Art.nr.	RSK
6069669	5885274

